

H : 100Nm<sup>3</sup>/h, 35barg, AEM Nexus 500 500  
99.95% 99.999% ) 200



---

H 额定流量

---

H 出口压力

---

H 纯度

:

---

H 纯度 ( 选用干燥器 )

:

---

H 出口温度

---

O 额定流量

---

额定功率损耗

---

电压

---

频率

---

H O正常消耗

---


入口质量

---

H O入口温度

---

运行灵活性

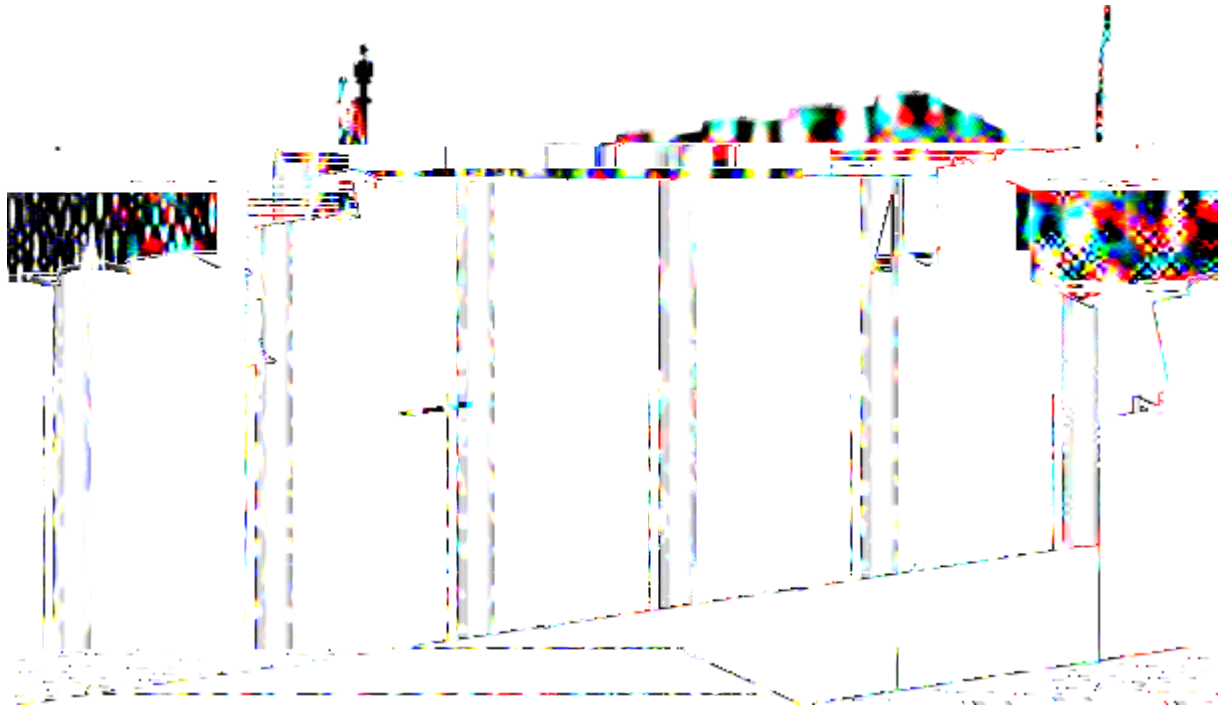

H : 200Nm<sup>3</sup>/h, 35barg, AEM Nexus 1000  
99.95% 99.999% )



---

H 额定流量

---

H 出口压力

---

H 纯度

, :

---

H 纯度 (选用干燥器)

:

---

